


## Detalii Tehnice Fogger Igeba TF 35

A fost creat pentru a proiecta o masina de facut ceata cu aplicatii generale si in special pentru folosirea in interior, cu scopul principal de a dezvolta o masina de facut ceata puternica usoara, cu dimensiuni compacte, fabricata la standarde de inalta calitate, fara marirea partilor plastice. Aceasta masina, cu excelentele sale calitati ale gazului evacuat confirmate de laboratorul german independent pentru teste „DEKRA”, este o masina care se conformeaza cerintelor moderne pentru aplicatii interne optionale. Folosirea echipamentului de ceata si aerosoli este astfel conceputa si construita pentru tratarea spatiului impotriva tantarilor adulti si alte insecte zburatoare in intreaga lume in ultimii ani.

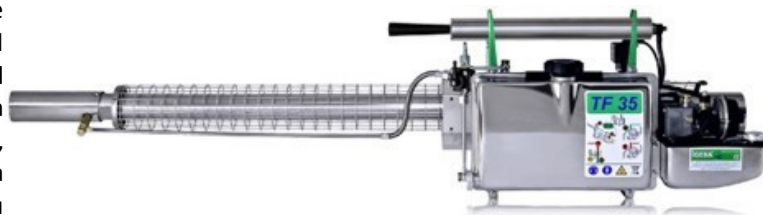

### Sistem nou de aprindere:

- ⌚ pornire imediata fara debit marit de benzina
- ⌚ intretinere redusa aproape de zero rezervorul de solutie – construit din otel inoxidabil
- ⌚ rezervorul de benzina – construit din otel inoxidabil
- ⌚ tubul de ceata – construit din otel inoxidabil

Sprayerea in spatiu sau emiterea de ceata determina distrugerea tantarilor zburatori prin contact cu insecticide in aer si include aplicarea la interior si exterior. Echipamentul corect proiectat pentru respectiva metoda este o parte importanta a securitatii, vaccinele eficiente si la indemana oricui nefiind intotdeauna usor de gasit.

Greutatea proprie (TF 35 standard)	7,9 kg
Dimensiuni aparat (Lungime x Latime x Inaltime)	137,5 x 27 x 34 cm
Capacitatea de solutie a rezervorului	5,7 litri
Capacitate rezervor combustibil	1,2 litri
Consumul aproximativ de carburant	2 litri/ora
Performanta camerei de combustie	18,7kW / 25,4cp
Debitul mediu de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	20 litri/ora
Debitul maxim de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	42 litri/ora
Debitul de pulverizare cu apa, aproximativ	10 litri/ora
Distanta de pulverizare in zone inchise, produse petroliere (apa cu glicol)	40 metri
Distanta de pulverizare in zone inchise, apa	8 metri
Alimentare	4 baterii de 1,5V fiecare LR20
Presiunea in vasul de solutie, aproximativ	0,25 bari

## Oferta Pret Fogger Igeba TF 35

Model	Pret (euro fara TVA)
<b>TF 35</b> - 5,7 litri rezervorul solutiei de lucru cu dispozitiv de clatire, 1,2 litri rezervorul de combustibil, toate partile ce intra in contact cu chimicalele sunt facute din otel inoxidabil, tubulatura din Teflon sau alama. Accesorii standard: scule, duze, diafragma de rezerva si garnituri, manual de service.	<b>1320</b>
<b>TF 35 /10</b> – Modelul standard de TF 35 cu rezervor de solutie de 10 litri.	<b>1496</b>
<b>TF 35 E-FT*</b> - Modelul standard TF 35 dar cu debitul solutiei controlat cu mana.	<b>1464</b>
<b>TF 35 E*</b> - Modelul standard de TF 35 in plus dispozitiv de oprire de urgenta a solutiei mecanic / pneumatic.	<b>1520</b>
<b>TF-W 35*</b> - Executie speciala a TF 35 pentru pulverizarea solutiilor <b>DOAR</b> pe baza de apa	<b>1320</b>
<b>TF-W 35 L*</b> - Model precum TF-W 35, cu sistemul solutiei realizat sa rezistente la solutii acide	<b>1504</b>
<b>Kit conversie</b> a solutiilor pe baza de apa pentru TF35 (10-05-000-10)	<b>108</b>